


750W AC-DC 1U リダンダント冗長化電源ユニット



特徴

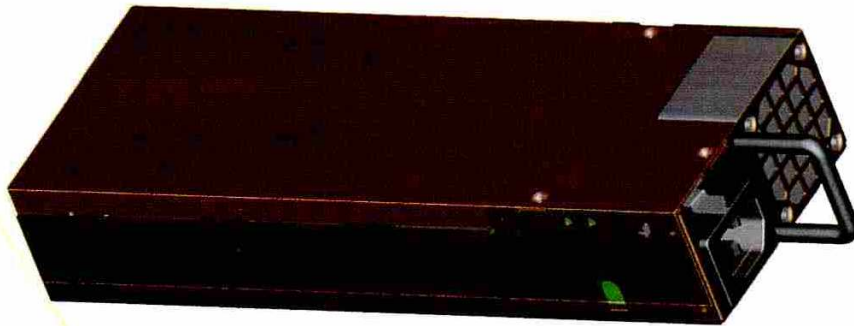

- 80 plus (Platinum)
- ファンコントロール機能搭載
- 240Vac/50Hz時 PF 0.9
- 平均故障間隔(MTBF) 100,000 hours(25°C動作時)

仕様			
入力範囲	90~264Vac,47~63Hz 7A max	保護機能	過電圧、過電流、過熱、ショート保護
電力変換効率	80 Plus Platinum	突入電流	115V ≤ 50A,230V ≤ 100A(25°C時)
動作温度	0°C~+50°C 湿度5~85%	保存温度	-40°C~+70°C 湿度5~95%
出力電圧	12V		+12Vsb
最大負荷電流	61.5A		2.5A
最小負荷電流	0A		0A
リップルノイズ	120mV		120mV
負荷調整	±5%		±5%